


Vp30 RFID de control de acceso

VP30 Control de acceso, con tarjeta de control y asistencia de tiempo. Es un sistema de control de acceso profesional, desarrollado para la seguridad de pequeñas y medianas empresas. Se integra la identificación dactilar, RFID, alarma, tiempo de atención y las funciones de control de acceso, con apariencia de moda, elegante y de calidad confiable. Tiene alarma de alta calidad musical, pantalla en varios idiomas, interfaz de usuario amigable y potente función de comunicación, adecuados para la gestión de datos en diferentes entornos. Viene con un software de gestión de fondo funcional, compatible con varios tipos de base de datos. Es compatible con la zona horaria y control de acceso del grupo de alto nivel de seguridad. Es versátil, práctico y multifuncional.

FUNCIONES

- Múltiples idiomas, incluyendo Inglés, Francés, Español, Portugués y Chino.
- Teclado con retro iluminación blanca de 10 teclas numéricas y 7 teclas de función
- Estándar lector de tarjetas RFID, opcional Mifare / HID Lector de tarjetas
- RS485, USB y dispositivo TCP / IP para la conexión de red
- Apoyo de entrada Wiegand / salida. Sabotaje de salida de alarma para conectar con el equipo de alarma exterior. N ° de tarjeta de alarma puede ser enviada al controlador mediante Wiegand 26
- Control de bloqueo directo para abrir la puerta. SC021/SC822 opcional o cualquier otro controlador de acceso estándar para el tipo de seguro por separado del sistema de control de acceso
- Único diseño de despertador infrarrojo
- Descarga de Apoyo registro en tiempo real y la función de rastreo en línea WEB
- Zona horaria y control de acceso de grupo, monitor en tiempo real de transferencia de datos
- Método de identificación: tarjeta y contraseña
- Estándar 10.000 usuarios de tarjetas y los registros de 100.000
- Montado en la pared, combina 2-en-1 para la función de control de acceso y Asistencia

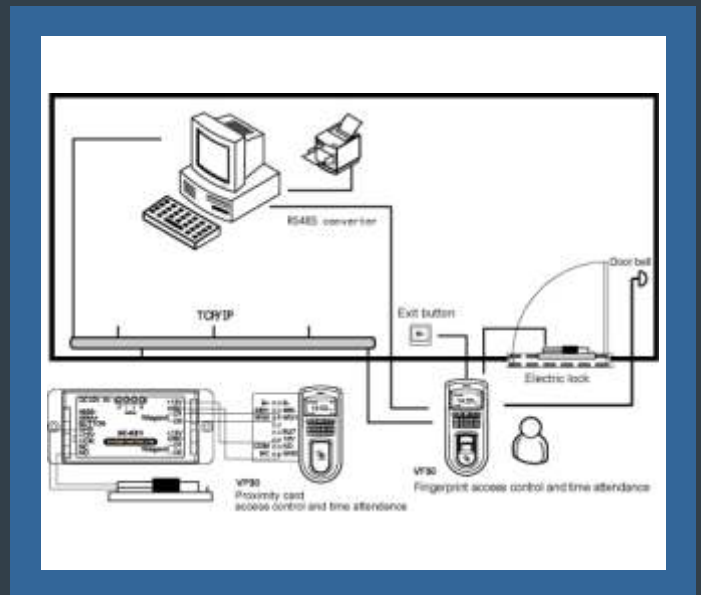

Item	Description
LCD	128 * 64 LCD en blanco
Capacidad de tarjetas	10000
Capacidad de registro	100000
Modo de identificación	Tarjeta, ID + PW, PW + Tarjeta
Interfaz de comunicación	RS485, dispositivo USB, TCP / IP, Wiegand de entrada y salida
Módulo lector de tarjetas	Estándar RFID 125KHZ EM, opcional Mifare y HID 13.56MHZ 125KHZ
Autodefinidos Estado	16
Workcode	Sí
De mensajes cortos	50
Campana programado	30
Relé	DC 12V, salida de relé (COM, NO, NC)
Grupos de acceso y horarios de tiempo	15 Grupos, 32 zonas horarias
Sensor de puerta	Sí
Sabotaje	Sí
Tensión de funcionamiento	DC 12V
Tamaño	80 (w) * 180 (h) * 40 mm (diámetro)
Temperatura	-10 °C ~ 40 °C
Nivel IP	IP53 (cubierta impermeable opcional)
Certificados	FCC, CE